LCDサイネージ 55UH7N-E 仕様表

■製品仕様

型名			55UH7N-E
パネル仕様			IPS液晶
画面サイズ			55インチ
解像度（表示画素数）			3,840×2,160（UHD）
Surface Treatment(Haze)			28%
輝度			700cd/㎡
コントラスト比			1100:1
視野角			左右178°／上下178°
表示色			約10億7,000万色
応答速度			8ms (G to G)
入力端子	デジタル入力	HDMI	2端子:3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4
		DisplayPort	1端子:3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3
		DVI-D	－
	アナログ入力	RGB	－
	オーディオ入力		－
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	1端子（RJ-45）
		IR受光部	1端子（φ3.5mmミニジャック）
出力端子	デジタル出力	HDMI	－
		DisplayPort	1端子: 3840x2160@60Hz, Input : HDMI1/2/DP/USB-C
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子（φ3.5mm4ピンミニジャック）
		LAN	－
音声出力	内蔵スピーカ		内蔵 10W+10W
	オーディオ出力		O
	Externel Speaker Out		－
USB端子			2端子 (USB2.0 Type A×1, USB2.0 Type C (without PD function)×1
使用環境条件	温度／湿度		0～40℃／10～80%（結露なきこと）
	設置方向		縦設置／横設置
連続稼動時間／日			24時間
Life time			50,000Hrs
保管環境条件	温度／湿度		－20～60℃／5～85%（結露なきこと）
外形仕様	外形寸法		W1231.4 x H707.2 x D29.7mm
	本体質量		16.1kg
	梱包寸法		W1360.0 x H801.0 x D161.0mm
	梱包質量		20.5Kg
防水等級			IP5X
ベゼル幅			8.9mm（トップ/ライト/レフト),12.9mm（ボトム）
WebOS			WebOS6.0
VESA金具取り付けピッチ			300×300
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	160W
		標準	110W
Internal Memory			16GB
Tile Mode Setting(O/X)			O (Max. 15x15)
Tilt(FaceDown)			O(Max 30º degree, 40ºC temperature)
主な付属品			ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード（1.55m） RS-232Cジェンダーコード（D-SUB→4ピンミニジャック変換コード） ケーブルホルダー×2、電源コードホルダー
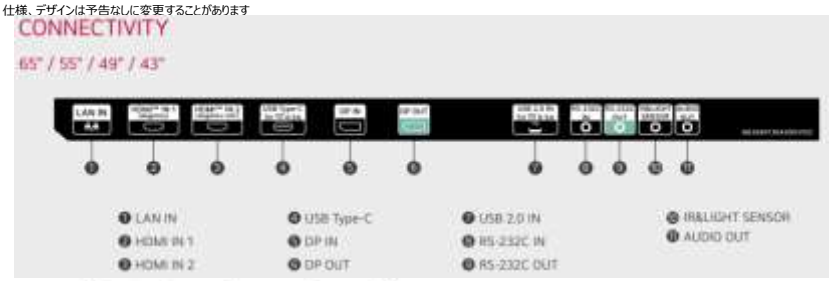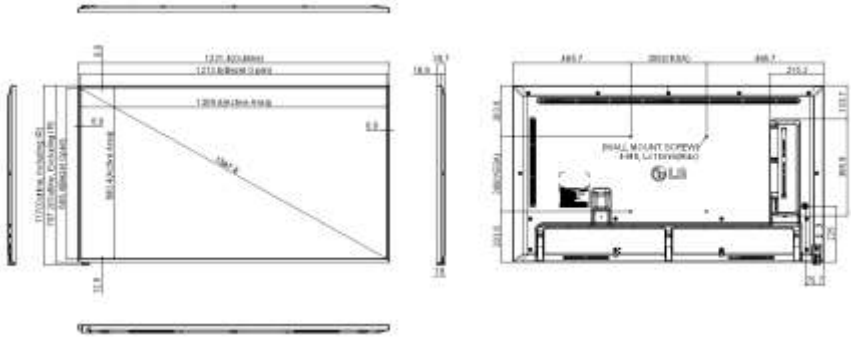
＊HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です
＊DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です
＊仕様、デザインは予告なしに変更することがあります